

**POWEST®**



**CALIDAD DE  
ENERGÍA**



## UPS INTERACTIVAS - HOME OFFICE

### UPS INTERACTIVAS 500VA - 3000VA

Sistemas de protección que garantizan la operatividad de equipos de oficina y hogar 24-7.

Nuestras UPS interactivas, ayudan a proteger equipos de oficina y hogar contra las perturbaciones del sistema de red eléctrica como altos y bajos voltajes, picos de voltaje, sobrecargas y apagones. En caso de un corte de energía, el sistema proporciona el tiempo de respaldo suficiente para un correcto apagado de los equipos conectados, reduciendo el riesgo de pérdida de información o daños en el sistema.

Completa y exclusiva línea costo eficiente desarrollada por Powest para la protección energética de equipos de cómputo, impresoras, copiadoras, refrigeradores y los diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos encontrados en oficinas y hogares.



#### POWEST INTERACTIVA 500 VAC

- Rango de Voltaje de Entrada: 90-145VAC
- Potencia W: 300W
- Factor potencia de Salida: 0.6
- Tiempo de Autonomía: 7 minutos
- Conexión de Salida: 2 Salidas NEMA 5-15R
- Voltaje DC/Número de Batería: 12V 4,5 Ah \* 1



#### POWEST INTERACTIVA 750 VAC

- Rango de Voltaje de Entrada: 90-145VAC
- Potencia W: 360W
- Factor potencia de Salida: 0.48
- Tiempo de Autonomía: 6 minutos
- Conexión de Salida: 3 Salidas NEMA 5-15R + 1 Salida NEMA 5-15R Toma Bypass Blanca
- Voltaje DC/Número de Batería: 12V 7,5 Ah \* 1



#### POWEST INTERACTIVA 1000VAC

- Rango de Voltaje de Entrada: 90-145VAC
- Potencia W: 600W
- Factor potencia de Salida: 0.6
- Tiempo de Autonomía: 7 minutos
- Conexión de Salida: 6 Tomas Negras NEMA 5-15 R Reguladas / 2 Tomas Bypass Blancas NEMA 5-15R
- Voltaje DC/Número de Batería: 12V / 7,5 Ah \* 2

## UPS INTERACTIVAS - HOME OFFICE



### POWEST INTERACTIVA 2000VAC

- Rango de Voltaje de Entrada: 90-145VAC
- Potencia W: 1200W
- Factor potencia de Salida: 0.6
- Tiempo de Autonomía: 4 minutos
- Conexión de Salida: 6 Tomas NEMA 5-15R Reguladas
- Voltaje DC/Número de Batería: 12V / 9 Ah\* 2



### POWEST INTERACTIVA 3000VAC

- Rango de Voltaje de Entrada: 81-152VAC
- Potencia W: 2100W
- Factor potencia de Salida: 0.7
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 8 Tomas NEMA 5-15/20
- Voltaje DC/Número de Batería: 48VDC / 4 x 12VDC 9Ah

## UPS MONOFÁSICAS

### UPS ONLINE POWEST 1-2-3KVA

Las UPS POWEST de 1 a 3KVA garantizan energía constante para proteger tus equipos críticos, incluso en zonas con baja calidad eléctrica o interrupciones frecuentes. ¡Confía en la potencia que no se detiene!

- Alto factor de potencia de entrada
- Alta confiabilidad y eficiencia
- Bypass automático



### UPS POWEST 1KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 55-145VAC
- Potencia W: 900W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas NEMA 5-15R
- Voltaje DC/Número de Batería: 24VDC: 2uds. de 12V-9Ah



### UPS POWEST 2KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 55-145VAC
- Potencia W: 1800W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas-corrientes NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R y Conexión Bornera
- Voltaje DC/Número de Batería: 48VDC: 4uds. de 12V-9Ah



### UPS POWEST 3KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 55-145VAC
- Potencia W: 2700W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas-corrientes NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R y Conexión Bornera
- Voltaje DC/Número de Batería: 72VDC: 6uds. de 12V-9Ah

## UPS MONOFÁSICAS

### UPS WINNER 1-2-3KVA

La calidad de la energía es clave para proteger equipos críticos, y por eso muchos usuarios eligen las UPS POWEST WINNER de 1-2-3KVA, que aseguran un suministro constante ante cortes o variaciones en la red. Son ideales para entornos con baja calidad eléctrica o interrupciones frecuentes.

- Verdadera doble conversión
- Modo convertidor disponible
- Compatible con generador
- Indicadores LED que permiten el fácil monitoreo y acceso al estado de la UPS



### UPS WINNER 1KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110/115/120/127VAC
- Potencia W: 900W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 4 minutos
- Conexión de Salida: 3 Toma-corrientes NEMA 5-15P
- Voltaje DC/Referencia: 24VDC: 2uds. de 12V 7.5Ah



### UPS WINNER 2KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110/115/120/127VAC
- Potencia W: 1800W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 4 minutos
- Conexión de Salida: 4 Toma-corrientes NEMA 5-20R
- Voltaje DC/Referencia: 48VDC: 4uds. de 12V 7.5Ah



### UPS WINNER 3KVA

- Voltaje Nominal: 110/115/120/127VAC
- Potencia W: 2700W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía:
- Conexión: 4 Toma-corrientes NEMA 5-20R/Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 72VDC: 6 uds. de 12V 7.5Ah

## UPS MONOFÁSICAS

### UPS ONLINE POWEST 1-3KVA 220

UPS Online te ofrece doble conversión en línea para una calidad de energía superior, regulación de salida <2% y alta eficiencia en modo ECO de hasta el 95%. Con amplio rango de tensión de entrada y múltiples opciones de comunicación, es la solución confiable que tu operación necesita.

- Equipos monofásicos 220V, Estándar Europeo
- Bypass automático
- Función ECO ahorrador de energía
- Software monitoreo local



### UPS ONLINE 1KVA 220

- Rango de Voltaje de Entrada: 220/230/240VAC
- Potencia W: 900W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas IEC C13 + Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 12V / 9Ah



## UPS ONLINE 3KVA 220

- Rango de Voltaje de Entrada: 220/230/240VAC
- Potencia W: 2700W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas IEC C13 + Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 12V / 9Ah

## UPS MONOFÁSICAS

### UPS POWEST TIPO RACK/TORRE 1-3KVA

Las UPS POWEST Rack Online, te ofrecen doble conversión, salidas programables y monitoreo completo en display. Ideales para telecomunicaciones y espacios reducidos.

- Tecnología online doble conversión
- EMI/RFI filtro de ruido
- Software de monitoreo local
- Montaje en Torre/Rack



## UPS POWEST RACK 1KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 120VAC
- Potencia W: 900W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 6 minutos
- Conexión de Salida: 8 Toma-corrientes NEMA 5-15R
- Voltaje DC/Referencia: 2 Baterías 12 V / 9 AH sellada libre de mantenimiento VRLA



## UPS POWEST RACK 3KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 120VAC
- Potencia W: 2700W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 8 Toma-corriente NEMA 5-20 + 1 Toma-corriente L5-30R
- Voltaje DC/Referencia: 2 Baterías 12 V / 9 AH sellada libre de mantenimiento VRLA

## UPS BIFÁSICAS

### UPS WINNER 6-10KVA

Las UPS POWEST WINNER de 6-10KVA son dispositivos que permiten mantener un suministro constante de energía en caso de un corte en la fuente de alimentación principal. Esto es especialmente útil en lugares donde la calidad de la energía es baja o hay interrupciones frecuentes en el suministro.



#### UPS WINNER 6KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110-130VAC
- Potencia W: 6000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: Bornera (L1+L2+N1+N2+PE)
- Voltaje DC/Referencia: 192VDC: 16uds. de 12V-7.5Ah



#### UPS WINNER 10KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110-130VAC
- Potencia W: 10000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 3 minutos
- Conexión de Salida: Bornera (L1+L2+N1+N2+PE)
- Voltaje DC/Referencia: 192VDC: 16uds. de 12V-9Ah

## UPS BIFÁSICAS

### UPS ONLINE 6-10KVA

Lo más destacado de nuestras UPS reside en su tecnología de control digital de circulación de corriente, lo que asegura la fiabilidad y capacidad óptima del sistema.



#### UPS ONLINE 6KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 208-240VAC
- Potencia W: 6000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 192VDC/16 x 12VDC 7,5Ah



## UPS ONLINE 10KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 208-240VAC
- Potencia W: 10kW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 4 minutos
- Conexión de Salida: Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 192VDC/16 x 12VDC 9Ah

## UPS BIFÁSICAS

### UPS ONLINE RACK 6-10KVA

Diseñados a medida para requisitos específicos, con tecnología UPS On-Line de doble conversión y IGBT para aislamiento verdadero de la entrada AC, ofrecen la mejor solución en telecomunicaciones y ahorro de espacio, con conexión de entrada y salida tipo bornera.



### UPS ONLINE RACK 6KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 208/220/230/240VAC
- Potencia W: 6000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 10 minutos
- Conexión de Salida: Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 240 VDC




### UPS ONLINE RACK 10KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 208/220/230/240VAC
- Potencia W: 10000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 6 minutos
- Conexión de Salida: Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 240 VDC

## UPS TRIFÁSICAS



UPS POWEST  
EA9910 - EA9915 - EA9920

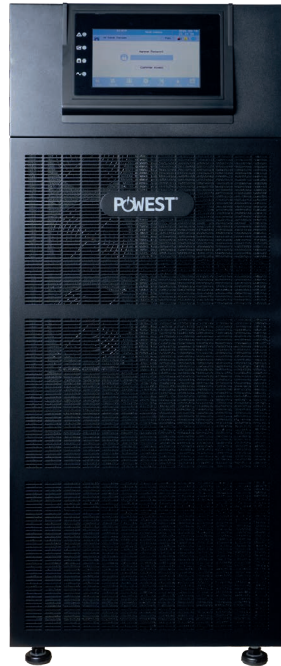

UPS POWEST  
EA9930 - EA99100



UPS POWEST HV 3300  
60KVA a 200KVA



UPS POWEST HV 3300  
250KVA a 300KVA

### UPS POWEST EA9910 - EA99100

UPS POWEST Serie EA: máxima confiabilidad en formato compacto. Con doble conversión, control DSP y diagnóstico inteligente, ideal para espacios críticos con alta demanda energética.

#### UPS POWEST EA9910

- Voltaje Nominal: 208/120VAC - 220/127VAC (F-F-N / F-N)
- Potencia KW: 10KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: 5 minutos

#### UPS POWEST EA9915

- Voltaje Nominal: 208/120VAC - 220/127VAC (F-F-N / F-N)
- Potencia KW: 15KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: 6 minutos

#### UPS POWEST EA9920

- Voltaje Nominal: 208/120VAC - 220/127VAC (F-F-N / F-N)
- Potencia KW: 20KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: 5 minutos

**UPS POWEST EA9930**

- **Voltaje Nominal:** 208/120VAC - 220/127VAC
- **Potencia KW:** 30KW
- **Factor potencia de Salida:** 1
- **Tiempo de Respaldo mínimo:** 5 minutos

**UPS POWEST EA9940**

- **Voltaje Nominal:** 208/120VAC - 220/127VAC
- **Potencia KW:** 40KW
- **Factor potencia de Salida:** 1
- **Tiempo de Respaldo mínimo:** No Aplica

**UPS POWEST EA9960**

- **Voltaje Nominal:** 208/120VAC - 220/127VAC
- **Potencia KW:** 60KW
- **Factor potencia de Salida:** 1
- **Tiempo de Respaldo mínimo:** No Aplica

**UPS POWEST EA9980**

- **Voltaje Nominal:** 208/120VAC - 220/127VAC
- **Potencia KW:** 80KW
- **Factor potencia de Salida:** 1
- **Tiempo de Respaldo mínimo:** No Aplica

**UPS POWEST EA99100**

- **Voltaje Nominal:** 208/120VAC - 220/127VAC
- **Potencia KW:** 100KW
- **Factor potencia de Salida:** 1
- **Tiempo de Respaldo mínimo:** No Aplica

**UPS TRIFÁSICAS****UPS POWEST HV 3300**

Te ofrecen un amplio voltaje de entrada y ahorro energético. Su función PowerWalk In reduce el impacto de la corriente de arranque en el sistema, garantizando hasta un 96% de eficiencia; ideales para garantizar la continuidad de tus operaciones en caso de cortes de energía o fluctuaciones en el suministro eléctrico.

**UPS POWEST HV 60KVA**

- **Voltaje Nominal:** 380/220VAC -400/230VAC-415/240VAC
- **Potencia KW:** 60KW
- **Factor potencia de Salida:** 1
- **Corriente máximo de carga:** 20A
- **Eficiencia:** 96%

**UPS POWEST HV 80KVA**

- **Voltaje Nominal:** 380/220VAC -400/230VAC-415/240VAC
- **Potencia KW:** 80KW
- **Factor potencia de Salida:** 1
- **Corriente máximo de carga:** 40A
- **Eficiencia:** 96%

**UPS POWEST HV 100KVA**

- **Voltaje Nominal:** 380/400/415VAC -400/230VAC-415/240VAC
- **Potencia KW:** 100KW
- **Factor potencia de Salida:** 1
- **Corriente máximo de carga:** 40A
- **Eficiencia:** 96%

## UPS TRIFÁSICAS

### UPS POWEST HV 120KVA

- Voltaje Nominal: 320/400/415VAC
- Potencia KW: 120KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 40A
- Eficiencia: 96%

### UPS POWEST HV 160KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415VAC
- Potencia KW: 60KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 40A
- Eficiencia: 96%

### UPS POWEST HV 200KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415VAC
- Potencia KW: 200KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 60A
- Eficiencia: 96%

---

### UPS POWEST HV 250KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415VAC  
-400/230VAC-415/240VAC
- Potencia KW: 250KW
- Factor potencia de Salida:  $\geq 0.99$
- Corriente de carga del módulo: 100A [máx.]
- Eficiencia: 96%

### UPS POWEST HV 300KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415VAC  
-400/230VAC-415/240VAC
- Potencia KW: 300KW
- Factor potencia de Salida:  $\geq 0.99$
- Corriente de carga del módulo: 100A [máx.]
- Eficiencia: 96%

# POWEST®



## **Powest Colombia**

Carrera 62 # 14 - 65  
Zona Industrial Puente Aranda  
PBX: + (601) 570 9000 Ext. 111  
Bogotá D.C. - Colombia  
[servicioalcliente@powest.com](mailto:servicioalcliente@powest.com)



## **Powest Ecuador**

Dirección Calderon Calle Jose Viteri  
Y Geovanni Calles  
Tel: (593)22030755 - (593)994294690  
Quito - Ecuador  
[servicioalcliente.ecuador@powest.com](mailto:servicioalcliente.ecuador@powest.com)



## **Powest México**

Dirección Av. Paseo de las palmas  
525 piso 7 - Lomas de Chapultepec  
Tel: (52) 5551225840  
Ciudad de México - México  
[servicioalcliente@powest.com](mailto:servicioalcliente@powest.com)

